


照明部分詳細


直下タイプ

- 光が手すりの真下を中心に照らす仕様です。通路の中心に手すりを設置する場合などに適しています。

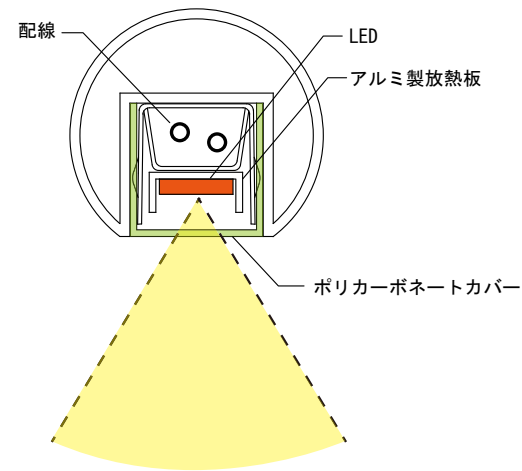


傾斜タイプ

- LEDの角度を約17°傾けた仕様です。壁付の手すりで通路を多めに照らしたい時などに適しています。

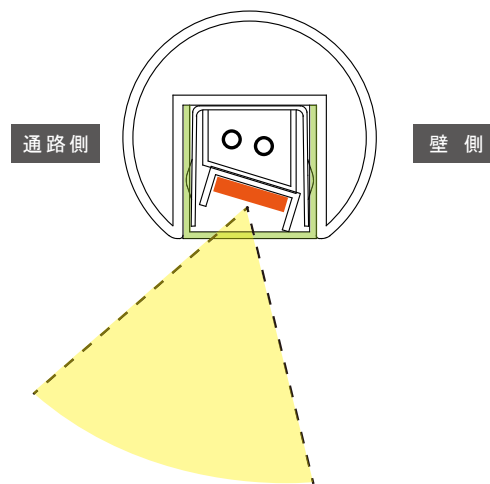


部分照射タイプ

- 明るさをそれほど必要としない場所など、LEDを部分的に配置するタイプです。高輝度LEDを使うと効果的です。

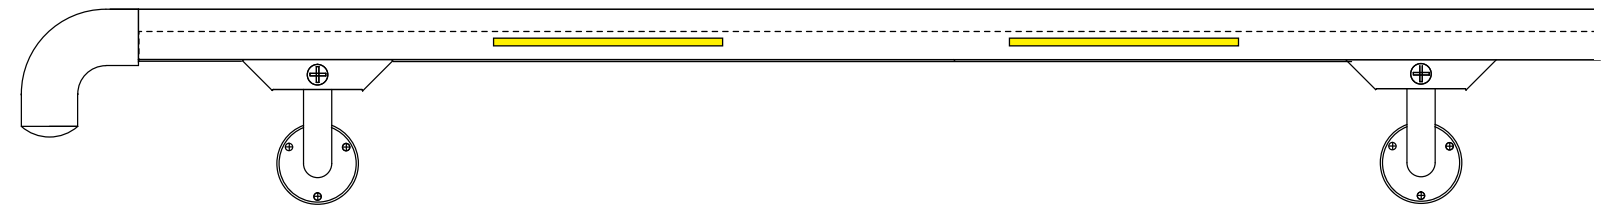

全面照射タイプ

- ブラケット間全面にLEDを配置したタイプです。中輝度LEDを使うと効果的です。

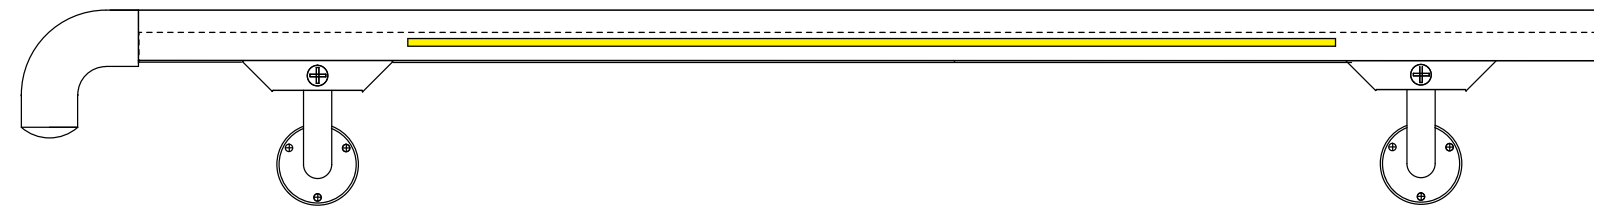

※LEDユニットは中輝度型で最短166mm、高輝度型で最短50mmです。ブラケット間の寸法によっては全面照射タイプでも光の空きが出来る部分があります。

LEDユニット製品仕様

LEDユニット種類	中輝度タイプ	高輝度タイプ
LEDユニット入力電圧	DC24V	
LEDユニット本体材質	軟質アクリル樹脂	
LEDユニット長さ	166mmから166mm刻み	50mmから50mm刻み
LEDチップ数	30灯/m	120灯/m
LED動作環境	-25℃～60℃	
消費電力	7.2W/m	14.4W/m
使用環境	室内・屋外 ※1	
保護等級	IP64	

※1) 常時水のかかるところや、水中では使用できません。

中輝度タイプ



2700K




3000K



高輝度タイプ



6000K



3000K

